

*Afin de vous adresser une étude dans les meilleurs délais,  
merci de nous retourner ce document complété.*

Votre Nom : \_\_\_\_\_

Votre adresse : \_\_\_\_\_

☎ \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

L'adresse du chantier si différente : \_\_\_\_\_

Comment nous avez-vous connu ? \_\_\_\_\_

Votre budget (€) : \_\_\_\_\_

Date de réalisation souhaitée :  inférieure à 3 semaines

1 à 3 m

3 à 6 mois

supérieure à 6 mois

Lieu de l'installation :

Résidence principale

Résidence secondaire

Pro

Construction

Rénovation

Maison de village

Appartement

Villa

Autre

Destination de l'ouvrage :

Intérieur

Extérieur

Style :

Contemporain

Traditionnel

Industriel

Lieu à protéger :

Terrasse en rez-de-chaussée

Balcon ou terrasse en étage

Piscine


Clôture séparative

Escalier

Trémie

Normes de sécurité :

*Au-delà de l'esthétique, un garde-corps se doit de répondre à des normes de sécurité. Voici les éléments à prendre en compte pour la conception d'un garde-corps.*

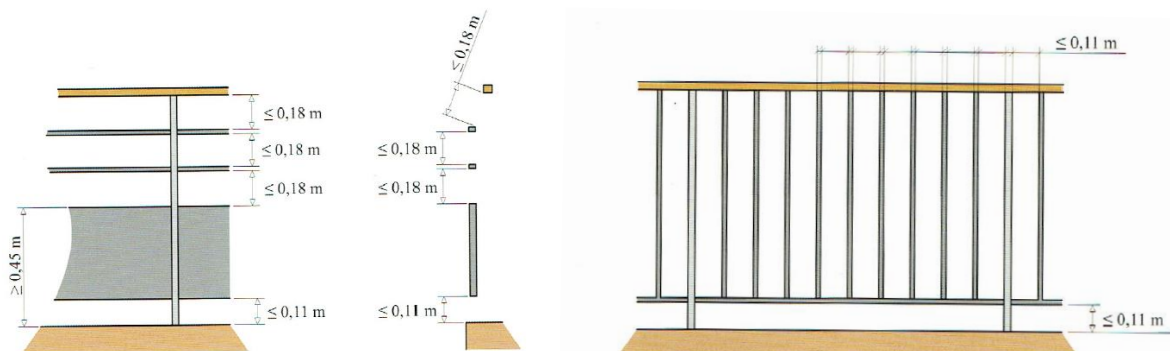

Gardes corps horizontaux :

- ✓ Hauteur minimum de 1000 mm du sol jusqu'au-dessus de la main courante (et 1100 mm pour ERP et piscine)
- ✓ La partie basse des garde-corps horizontaux doit être pleine sur une hauteur de 450 mm à partir du sol.
  - La distance entre le remplissage et le sol ne sera pas supérieure à 110 mm
- ✓ Dans le cas d'un barreaudage vertical, l'espace entre chaque barreau ne doit pas être supérieur à 110 mm
- ✓ Dans le cas de lisses horizontales
  - Pour la partie supérieure, l'espace entre chaque barreau sera au maximum de 180 mm si lisses rigides ou 145 mm si câbles
  - Pour la partie inférieure l'espacement ne saurait dépasser 50 mm

**Gardes corps rampants :**

- ✓ Le soubassement plein n'est plus obligatoire et peut être remplacé par des lisses qui ne devront pas dépasser 180 mm perpendiculairement à la main courante.

**Votre projet :**

<b>Rampe :</b>	<b>Garde-corps :</b>
<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Configuration :	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Configuration :

**Matière :**

- Inox
- Acier
- Verre
- Maille

**Main courante :**

- Ronde
- Plate
- Tube rectangulaire
- Tube carré

**Lisses :**

- Rondes
- Plates
- Remplissage
- Ou barreaudage

**Remplissage soubassement :**

- Tôle perforée
- Tôle lisse
- Vitrage clair
- Vitrage opaque
- Maille
- Autre

**Fixation :**

- Anglaise (sur le côté)
- Française (sur la dalle)

**N'hésitez pas à consulter notre site internet [www.metaludoc.net](http://www.metaludoc.net), et nous envoyer des photos du lieu concerné, des croquis ou des idées de modèle souhaité ...**

